



DPS 120

Pompe à double membrane (Gros débit)

Métal/Bois/Plastique/Verre


AVANTAGES:

- Finition de haute qualité
- Régularité du flux de peinture (plus de pulsations) grâce au régulateur de peinture PR-5
- Rinçage rapide: grâce à sa conception limitant les zones de rétention
- Une réponse à tous vos besoins: version sur équerre, sur trépied ou sur chariot
- Coût de maintenance réduit: pièces détachées livrées à l'unité. Simplicité de conception
- Compatible peinture hydro et solvantée
- Aucun arrêt de production: grâce à la conception de son distributeur d'air
- Sécurité maximum: vanne d'air et de purge d'origine
- Filtration parfaite: deux étapes de filtration

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Rapport de pression: 1/1
- Viscosité maximum: 85 sec/CF N°4
- Débit par cycle: 50cc
- Nombre de cycles maximum: 200
- Débit produit maximum: 30 l/min
- Filtration sortie pompe: 100 mesh
- Filetage entrée d'air: M 1/4" BSP
- Filetage sortie produit: M 3/8" BSP

DPS 120 Performance Curve

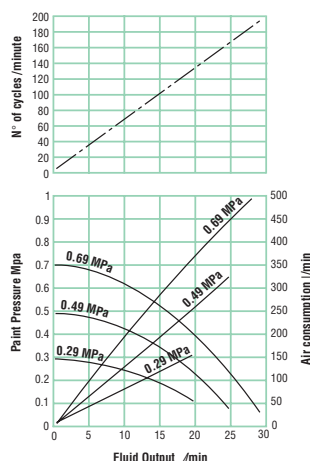

Existe en version
DPS 120WB
pour les bases hydro



CE II 2G T6 X
conforme à la norme ATEX pour usage dans la zone 1 et 2