


WA 1218/0915/0609

Pistolet automatique

Secteur: Métal

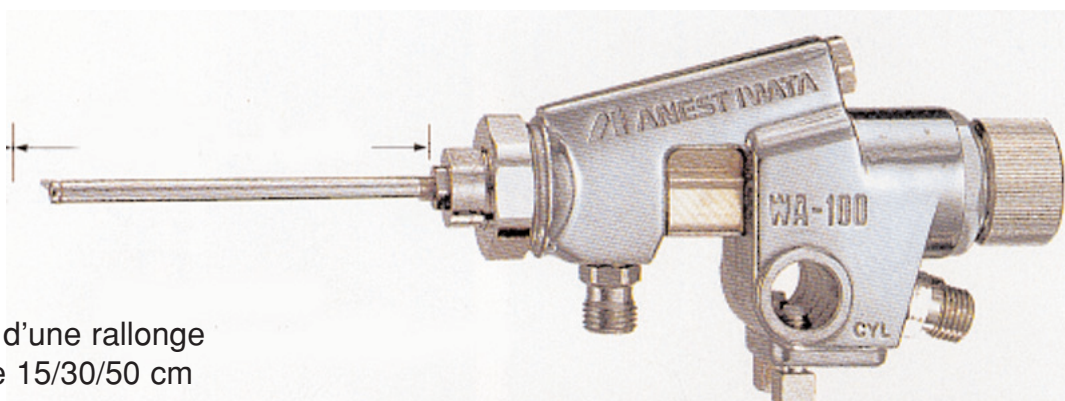

AVANTAGES:

- Ensemble composé d'un pistolet WA100 et d'une rallonge
- Existe avec rallonge de 15/30/50 cm
- Pulvérisation très fine
- Très faible brouillard
- Buse, aiguille et bout de tube en Inox
- Pour une application de grande précision

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Filetage entrée air de pulvérisation: M 1/4" BSP
- Filetage entrée produit: M 1/4" BSP
- Répond aux normes ATEX et CE



conforme à la norme ATEX pour usage dans la zone 1 et 2

Modèles	Ø mm	bar	NI/min	ml/min	mm	No.
WA1218	0.6	3.0	73	17	48	-
WA0915	0.5	3.0	55	9	36	-
WA0609	0.5	3.0	48	6	32	-

Pression Max. d'utilisation: 6.8 bar (98 PSI)
Température d'utilisation: 5 ~ 40° C

Niveau sonore: (L_{AeqT}) 66,8 dB (A)
Raccord d'air: M 1/4" BSP

Raccord produit: M 1/4" BSP