


FILTRES PISTOLETS

- Le filtre sous pistolet est composé d'un support de filtre raccord F3/8" et M3/8", qui permet de s'intercaler entre le pistolet et le tuyau produit
- Le changement de filtre est particulièrement facile avec nos raccords tournants produit
- Disponibles en 3 filtrations : 60, 120 et 240 microns
- Grande surface de filtration : 520 cm²
- Utilisable avec produits hydro
- Support en Delrin, filtre en polyamide
- Vérifier que le pistolet a bien un raccord produit en M3/8"



Filtres

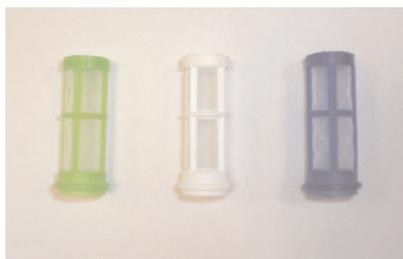

Support de filtres



Dimensions

Longueur : 70mm
Diamètre extérieur : 21,5mm



Dimensions

Longueur : 35mm
Diamètre extérieur : 12mm
Diamètre collerette : 13mm

Code	Désignation
F000090	Porte filtre (seul, sans filtre)
F0006000	Porte filtre + 5 filtres 60 microns
F0012000	Porte filtre + 5 filtres 120 microns
F0024000	Porte filtre + 5 filtres 240 microns
F1006010	Filtres 60 microns vert (les 10)
F1012010	Filtres 120 microns bleu (les 10)
F1024010	Filtres 240 microns blanc (les 10)