


# FILTRES PISTOLETS

## AVANTAGES:

- Le filtre sous pistolet est composé d'un support de filtre raccord F3/8" et M3/8", qui permet de s'intercaler entre le pistolet et le tuyau produit.
- Le changement du filtre est particulièrement facile avec nos raccords tournants produit.
- Disponibles en 3 filtrations: 60, 120 et 240 microns.
- Grande surface de filtration: 520 cm<sup>2</sup>.
- Utilisable avec produits hydro.
- Support en Delrin, filtre en polyamide.
- Vérifier que le pistolet a bien un raccord produit en M3/8"

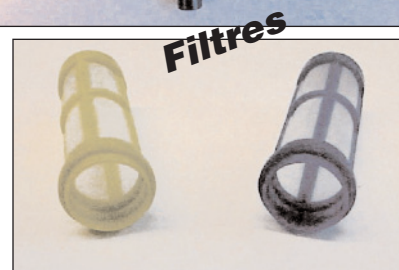

Code	Désignation
F000090	Porte filtre (seul, sans filtre)
F006000	Porte filtre + 5 filtres 60 microns
F0012000	Porte filtre + 5 filtres 120 microns
F0024000	Porte filtre + 5 filtres 240 microns
F1006010	Filtres 60 microns vert (les 10)
F1012010	Filtres 120 microns bleu (les 10)
F1024010	Filtres 240 microns blanc (les 10)



Distribué par