



## NEW 77 Pistolet manuel








### AVANTAGES:


- Existe en pression, gravité et succion
- Compact et léger
- Facile à nettoyer: finition polie
- Réglage air et forme de jet
- Pulvérisation de type conventionnel
- Convient pour usages général
- Répond aux normes ATEX et CE



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Filetage entrée d'air: M 1/4" BSP
- Filetage entrée produit: M 3/8" BSP
- Gamme de buses: de 1.2mm à 2.5mm

Modèle	 Ø mm	 bar	 NI/min	 ml/min	 mm	 No.	 g
NEW77 0P	1.2	3.5	430	480	445	0	550
NEW77 1S	1.5		180	255	210	1	
NEW77 2S	2.0		250	345	255	2	
NEW77 3S	2.5		325	435	280	3	
NEW77 1G	1.5		180	285	230	1	
NEW77 2G	2.0		250	390	290	2	
NEW77 3G	2.5		325	485	330	3	

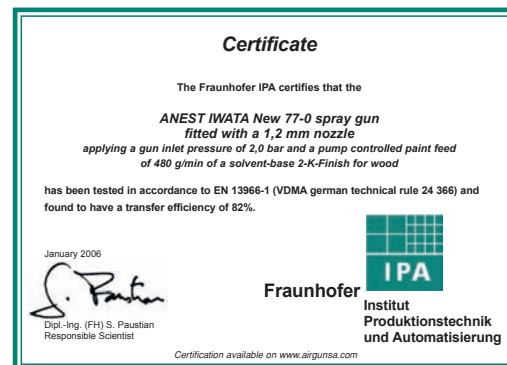

conforme à la norme ATEX pour usage dans la zone 1 et 2  
 CE 